




Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetall®

REP-#123

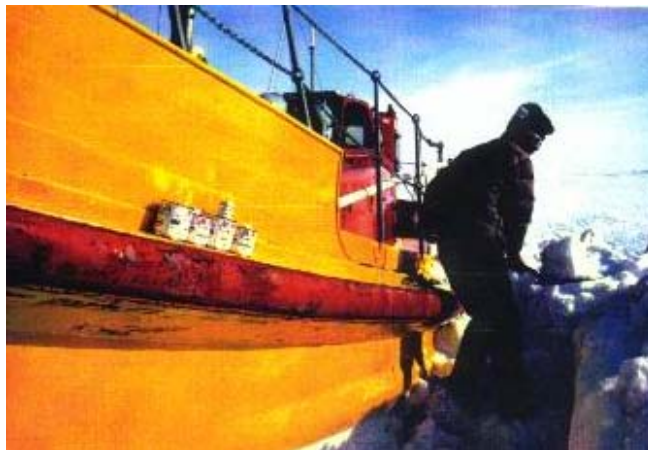

Einsatz von MM-metall UW mit Härter UW3 unter arktischen Bedingungen bei Temperaturen bis minus 20 °C.

MultiMetall
the MetalExistenceCompany®